


VE1500A-Ti



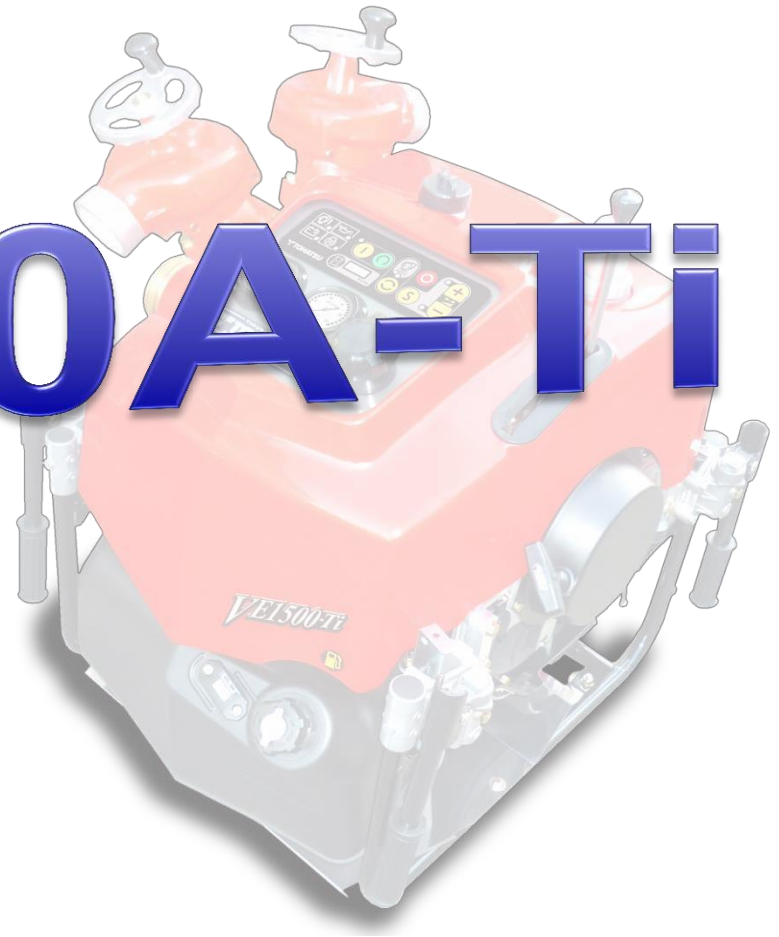

- **Zjednodušení** výbavy vozidel.
- **Vylepšení** funkce dálkového ovládání.
- **Náhrada** PTO čerpadla.


Specifikace VE1500-Ti



Model:	VE1500A-Ti
Typ motoru:	2-taktní, elektronické vstřikování paliva
Počet válců:	2-válcový
System chlazení:	Chlazený vodou
Vrtání&Zdvih:	81 x 78 mm
Obsah:	804 cc
Nominální výkon:	44 kW (60PS)
Startování:	Startérem nebo startovací šňůrou
Motorový olej:	2-taktní motorový olej
Mazání:	Oddělené (Auto-mixing)
Palivová nádrž:	24 litrů
Spotřeba paliva:	22 l/h
System sání:	Vysoce funkční rotační vakuová vývěva
Vývěva:	Automatická
Sací výška:	9 m
Provozní hmotnost:	127 kg



**Konkurenceschopný výkon k PTO
čerpadlům**



Flexibilita


Auto

Automatická vývěva



Snadná údržba



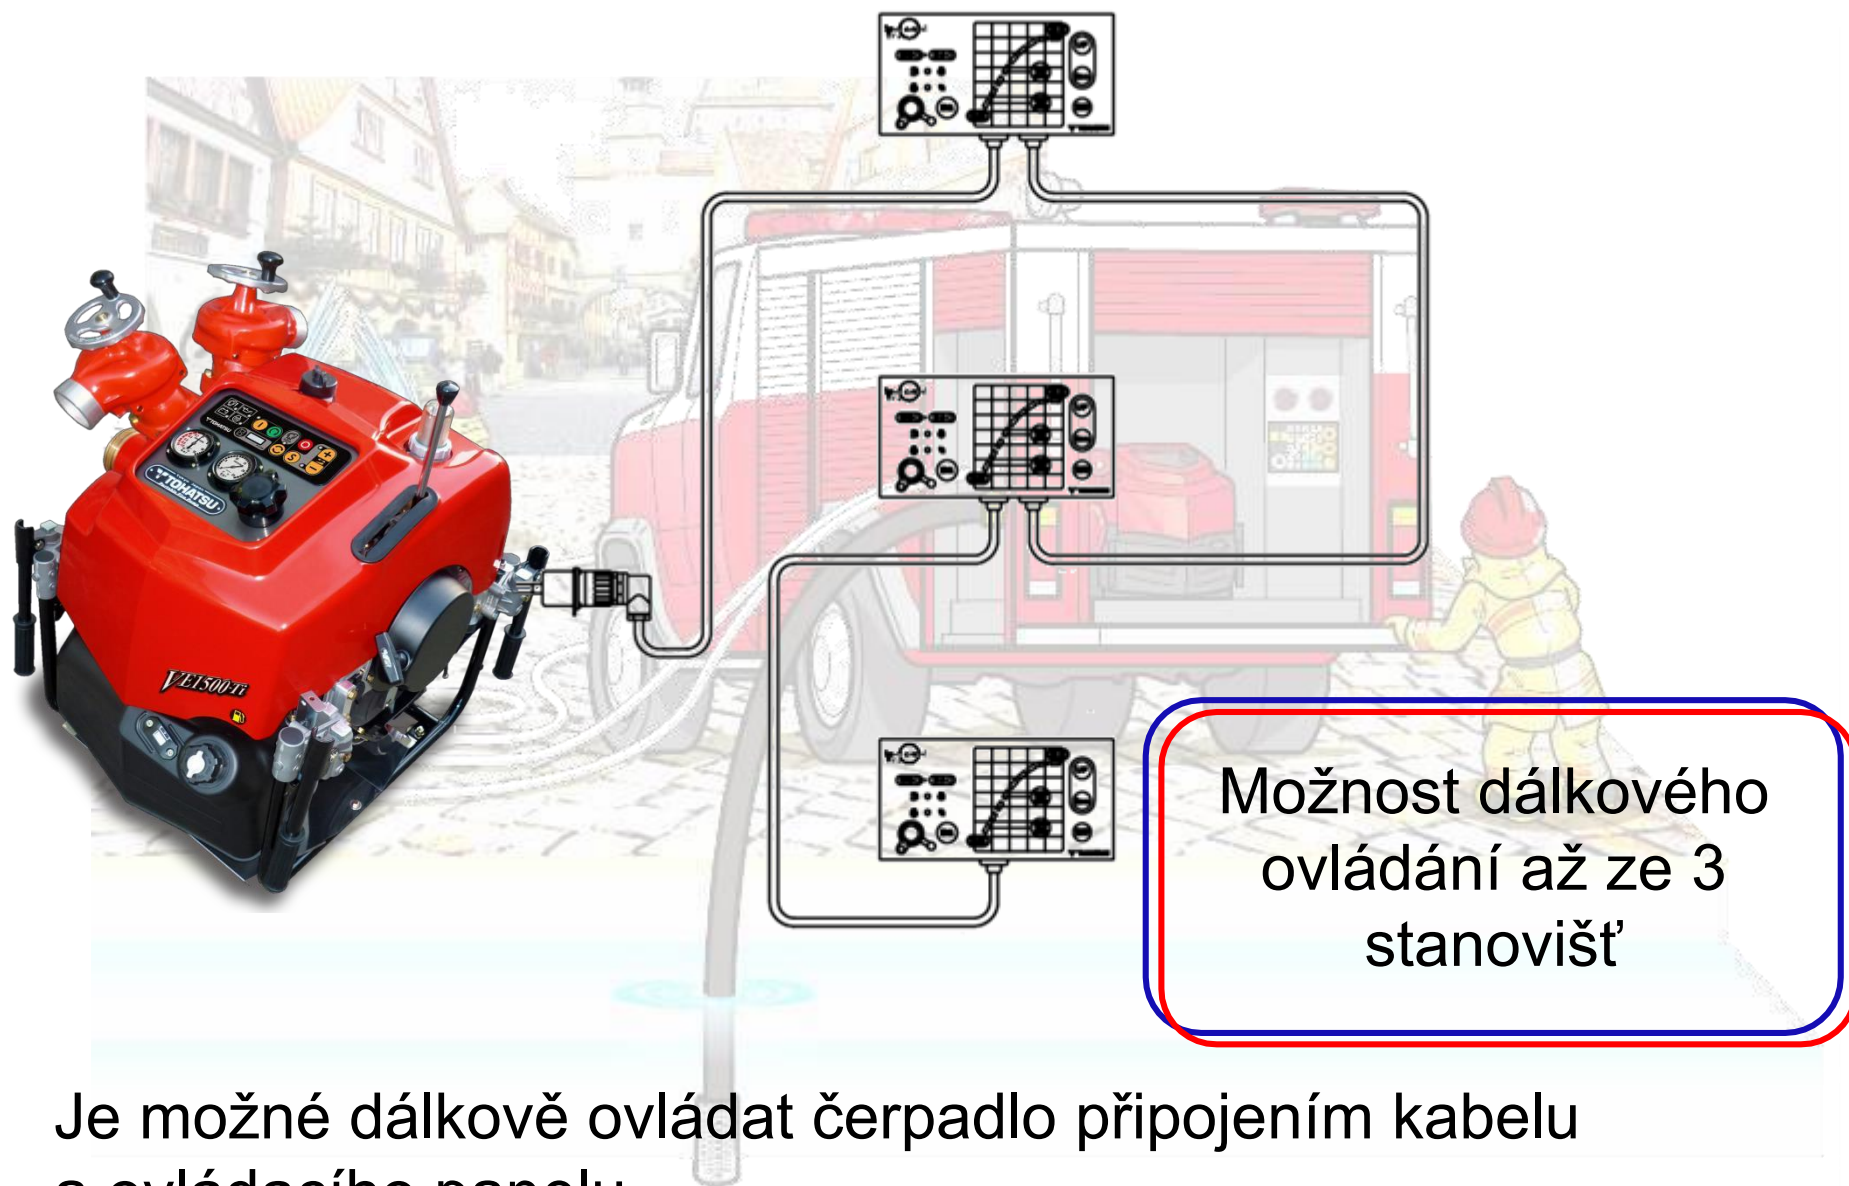


Možnost dálkového
ovládání až ze 3
stanovišť

Je možné dálkově ovládat čerpadlo připojením kabelu a ovládacího panelu.

VE1500A-Ti



Dálkový ovládací panel

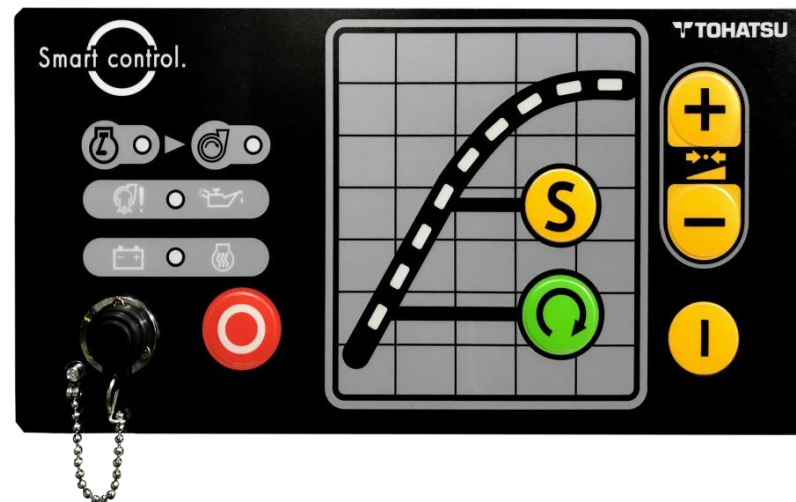

➤ Ovládací panel je položen na čerpadlo


- Provoz čerpadla je ovládán přes dálkový ovládací panel.
- Je možné připojit za sebe 3 dálkové ovládací panely ve vzdálenosti 15 metrů od každého z nich.

Porovnání s PTO čerpadlem

□ Výkon

Performance comparison

■ 10 bar

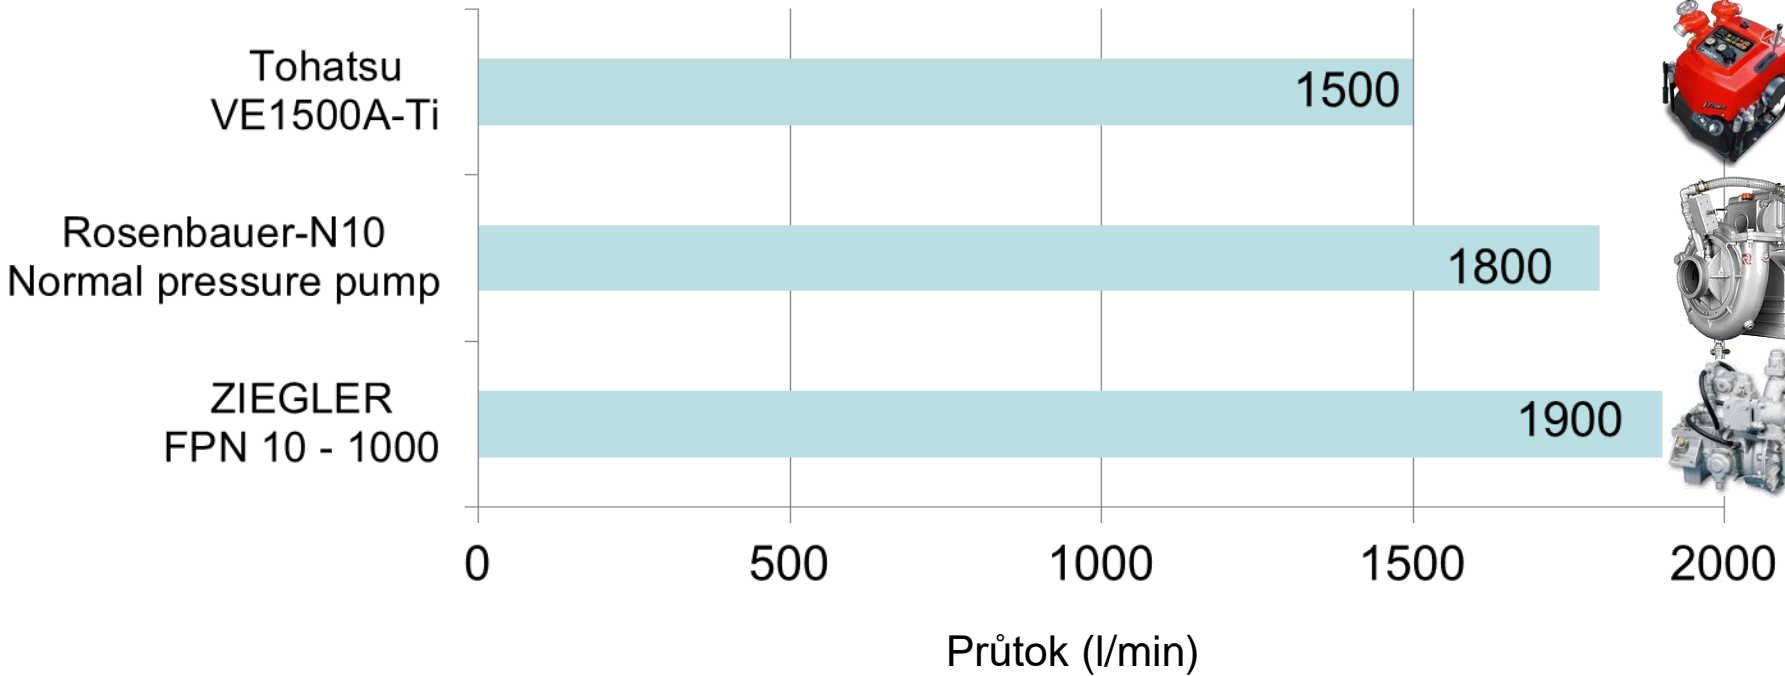

The competitive performance

Design a údržba



Je možné uložit čerpadlo do vozu **flexibilně** bez zabránění velkého prostoru.

Jednoduché ovládání a údržba.

Šetří místo – lze tak uložit **více vybavení.**

Pro uložení PTO čerpadla je potřeba hodně místa.

Prostor pro další vybavení je omezen.

Komplikované ovládání a údržba PTO čerpadla.

